

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที่ ๘.....

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๗๐,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....โครงการลงท่อระบายน้ำ บ้านไชยอุดม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากท่อระบายน้ำเดิม โดยใช้ท่อระบายน้ำ Ø ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก ยาว ๒๗๒ ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย (ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองพอก)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙.....เป็นเงิน.....๑๗๐,๐๐๐.....บาท

๑. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบ พร.๔.....

๕.๒.....แบบ พร.๕.....

๕.๓.....

๕.๔.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายไชยันต์ เพ็งวิภาส ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

๖.๒ นางวิภาพร ทศวัฒน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการและสังคม กรรมการ

๖.๓ นายไกรเวทย์ คำภักดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

ผลการประมาณราคาก่อสร้าง

รายการประมาณราคาโครงการลงท่อระบายน้ำโดยใช้ท่อระบายน้ำแบบลงท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8

ประเภทงาน งานสะพานและท่อเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไชยอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก อำเภอรวิชัยบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

ออกแบบและรายการ ส่วนโยธา อบต.หนองพอก

กว้าง - ม. ลึกเฉลี่ย - ม. หน้า - เมตร ยาว 272 ม.

ประมาณราคา นางสาววาสนา แสนสีม

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสะพานฯ	145,289.12	1.2750	185,243.63	
	ป้ายโครงการ 1 ป้าย				
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				185,243.63	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				170,000.00	
ตัวอักษร				หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน	


ผู้ประมาณราคา
(นางสาววาสนา แสนสีม)
นายช่างโยธา


ผู้ตรวจประมาณราคา
(นายไชยันต์ เพ็งวิภาส)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการฯ
(นายไชยันต์ เพ็งวิภาส)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการฯ
(นางวิภาพร ทศวัฒน์)
ผอ.กองสวัสดิการและสังคม
กรรมการฯ


(นายไกรเวทย์ คำภักดิ์)
เจ้าพนักงานธุรการ


ผู้เห็นชอบ
(นางสายลม ย่อมอารีย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก


ผู้อนุมัติ
(นายประสิทธิ์ จตุเทน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพอก

แบบที่ ปร.4 แผ่นที่ 1

รายการประมาณราคาโครงการลงท่อระบายน้ำโดยใช้ท่อระบายน้ำแบบลงท่อพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง บ้านไชยอุดม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก อำเภอรวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

แบบที่ /



เจ้าของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนหนองพอก

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560

กว้าง - ม. ลึกเฉลี่ย - ม. หนา - เมตร ยาว 272 ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ยอดรวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานท่อระบายน้ำ	255	เมตร						
	- งานขุดดิน	40.80	ลบ.ม.	-	-	99	4,039	4,039	
	- ทราयरองพื้นทาง	18.00	ลบ.ม.	400.00	7,200	99	1,782	8,982	
	- ท่อระบายน้ำ ๑ 0.40x 1.00 ม.	255.00	ท่อน	234.00	59,670	60	15,300	74,970	
	งานบ่อพักพร้อมฝาบิ่ด	28.00	บ่อ						
	- งานขุดดิน	10.08	ลบ.ม.	-	-	99	998	998	
	- บ่อพักสำเร็จรูป 0.60x0.60x1.00x0.08 ม.	28.00	บ่อ	2,000.00	56,000	-	300	56,000	
	รวมทั้งสิ้น				122,870		22,419	145,289	

โครงการวางท่อระบายน้ำ สก.0.40x1.00 พร้อมบ่อพัก

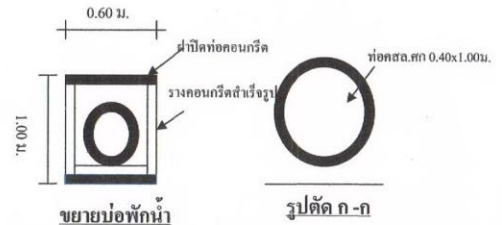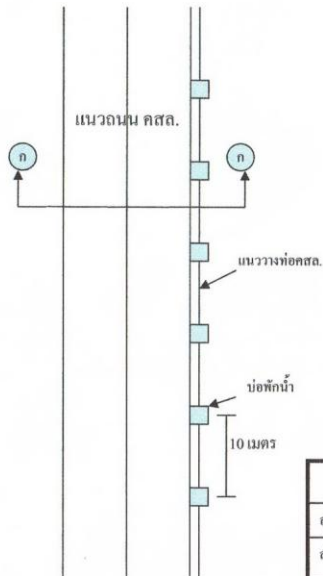

หมายเหตุ : ตำแหน่งลงท่อ ระยะ 10 เมตร
(สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของพื้นที่)

โครงการ : วางท่อระบายน้ำ 0.40X1.00 ม.พร้อมบ่อพักน้ำ	
สถานที่ก่อสร้าง : บ้าน..... หมู่ที่..... ตำบลหนองพอก อำเภอรวิชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	
สำรวจ (.....) นายอวิธ เวียงนิมา	
เขียน (.....) นางสาววาสนา แสนชื่น	
ตรวจ (.....) นายไพรัช เพ็งวิภาส	วันที่ เดือน